


AVS-360-BS05

AVS 360° Doublebird FHD

Rundumsichtsystem-Set für AHD/CVBS und HDMI Monitore

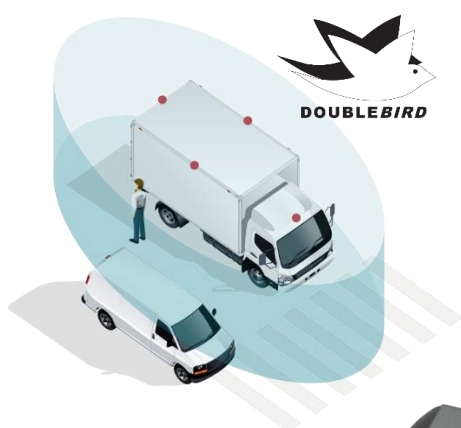

*) Monitor nicht im Set-Lieferumfang



WEITERE INFOS



Besonderheiten:

- 360° Rundumsicht durch 4 Kameras
- Full-HD Bildauflösung (1080p) für eine klare Sicht
- Verschiedene Ansichtsmodi 2D/3D
- Einstellbare Bildausrichtung (horizontale / vertikale)
- Große Auswahl an 2D- und 3D-Fahrzeugmodellen
- Videoausgabe in AHD und PAL/NTSC
- Videoausgabe über HDMI (optional möglich)
- Integrierte, ereignisgesteuerte Videoaufzeichnung
- Einfach zu installieren
- Auto Kalibrierfunktion für einfache Inbetriebnahme
- Flexible Kombination mit AXION Monitoren
- Geeignet für 12 V und 24 V Fahrzeuge

Lieferumfang des Sets:

- 4 Weitwinkel-Farbkameras
- Kamera-Verbindungsleitungen
1x 5 m / 2x 10 m / 1x 15 m
(weitere Längen auf Anfrage)
- Steuerbox mit Fernbedienung
- GPS Antenne

Schnittstellen:

- 4 Kameraeingänge
- 1 Videoausgang AHD
- 1 Videoausgang CVBS (PAL oder NTSC)
- 4 Triggereingänge
- USB Schnittstelle
- HDMI Ausgang (optionale Bildausgabe, Adapter erforderlich)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

AVS-360-BS05

AVS 360° Doublebird FHD

Rundumsichtsystem-Set für AHD/CVBS und HDMI Monitore

Technische Daten:

Steuerbox AVS-360-B05

- Kameraeingänge: 1080p, 25/30 fps
- Videoausgang AHD: 1080p, 30 fps
- Videoausgang CVBS: D1 25/30 fps
- 2 SD-Kartenslots (max. 512GB SD-Karten, nicht im Lieferumfang)
- Videoaufzeichnung Datenrate: 1 / 2 / 4 Mbit/s
- Betriebsspannung: 10 - 32 V
- Spannung Triggersignale: 10 - 32 V
- Stromaufnahme: < 2 A / 12 V
- Temperaturbereich Betrieb: -20 °C - +70 °C
- Temperaturbereich Lagerung: -40 °C - +85 °C
- Abmessungen (BxTxH): 140 x 105 x 40 mm

Kamera DBC 1240205 M

- Großer Blickwinkel 200°
- Bildsensor 1/2.9" CMOS
- Auflösung 1080p / 2 Megapixel
- Bildwiederholrate 25 fps
- Min. Umgebungsbeleuchtung 0.1 Lux
- Betriebsspannung 12 V
- Stromaufnahme < 140 mA / 12 V
- Temperaturbereich Betrieb: -20 °C - +70 °C
- Temperaturbereich Lagerung: -30°C - +80 °C
- Schutzart IP69K (wasserdicht)
- Abmessungen (BxTxH): 62 x 36 x 44 mm




Verschiedene Anzeigearten (Beispiele)



2D + 3D von hinten / horizontal



3D Rückblick



2D – Vollbild / vertikal

*) Monitor nicht im Set-Lieferumfang